RS06

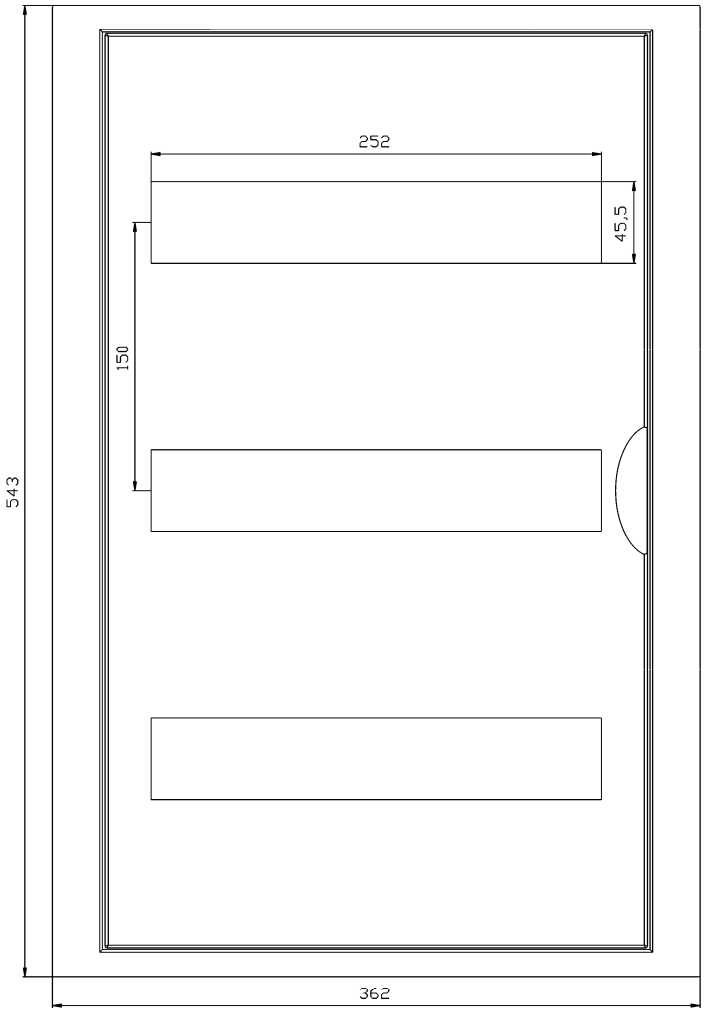

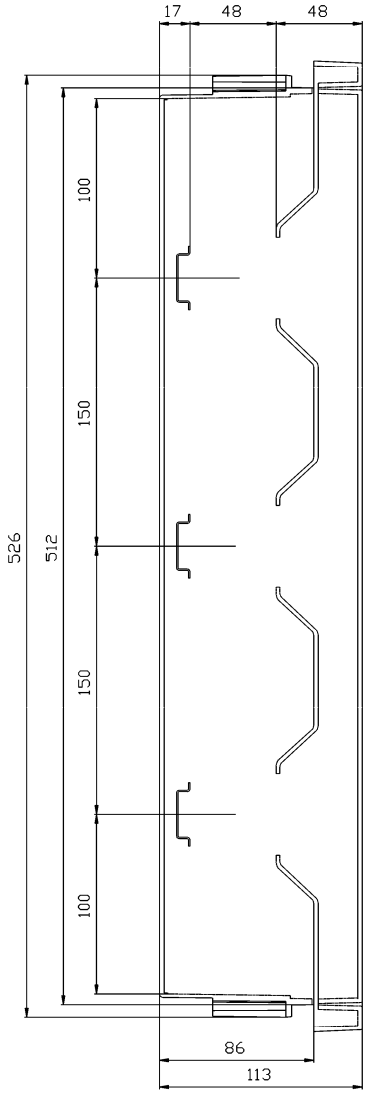

ROZVODNÁ SIEŤ:

3+PEN(N+PE) ~ 50Hz 400/230V, TN-C-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

Doplnková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

Prívod: Zhora
Vývod: Zdola
Krytie: IP40/20
Prevedenie: Pod omietkou (3-dielny systém)

Pi: 5,6kW
Ps: 3,92 kW
Ivyp: 5,88 A
In = 25 A

Prostredie: AB5, AD1

			Dátum	7.8.2018	Oravská knižnica Antona Habovštiaka, S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín SO.01 Oravská knižnica Antona Habovštiaka	EMU elektro, s.r.o., Nám. SNP 15, Banská Bystrica 974 01	Rozvádzač RS-06 -	= RS	
			Vyprac.	Bc. Jakub Magdolen				+	
			Zod. proj.	Ing. Peter Spišák				2018_095	List 1
Zmena	Dátum	Názov	Pôv.		Náhrada z	Nahrazeno čím			

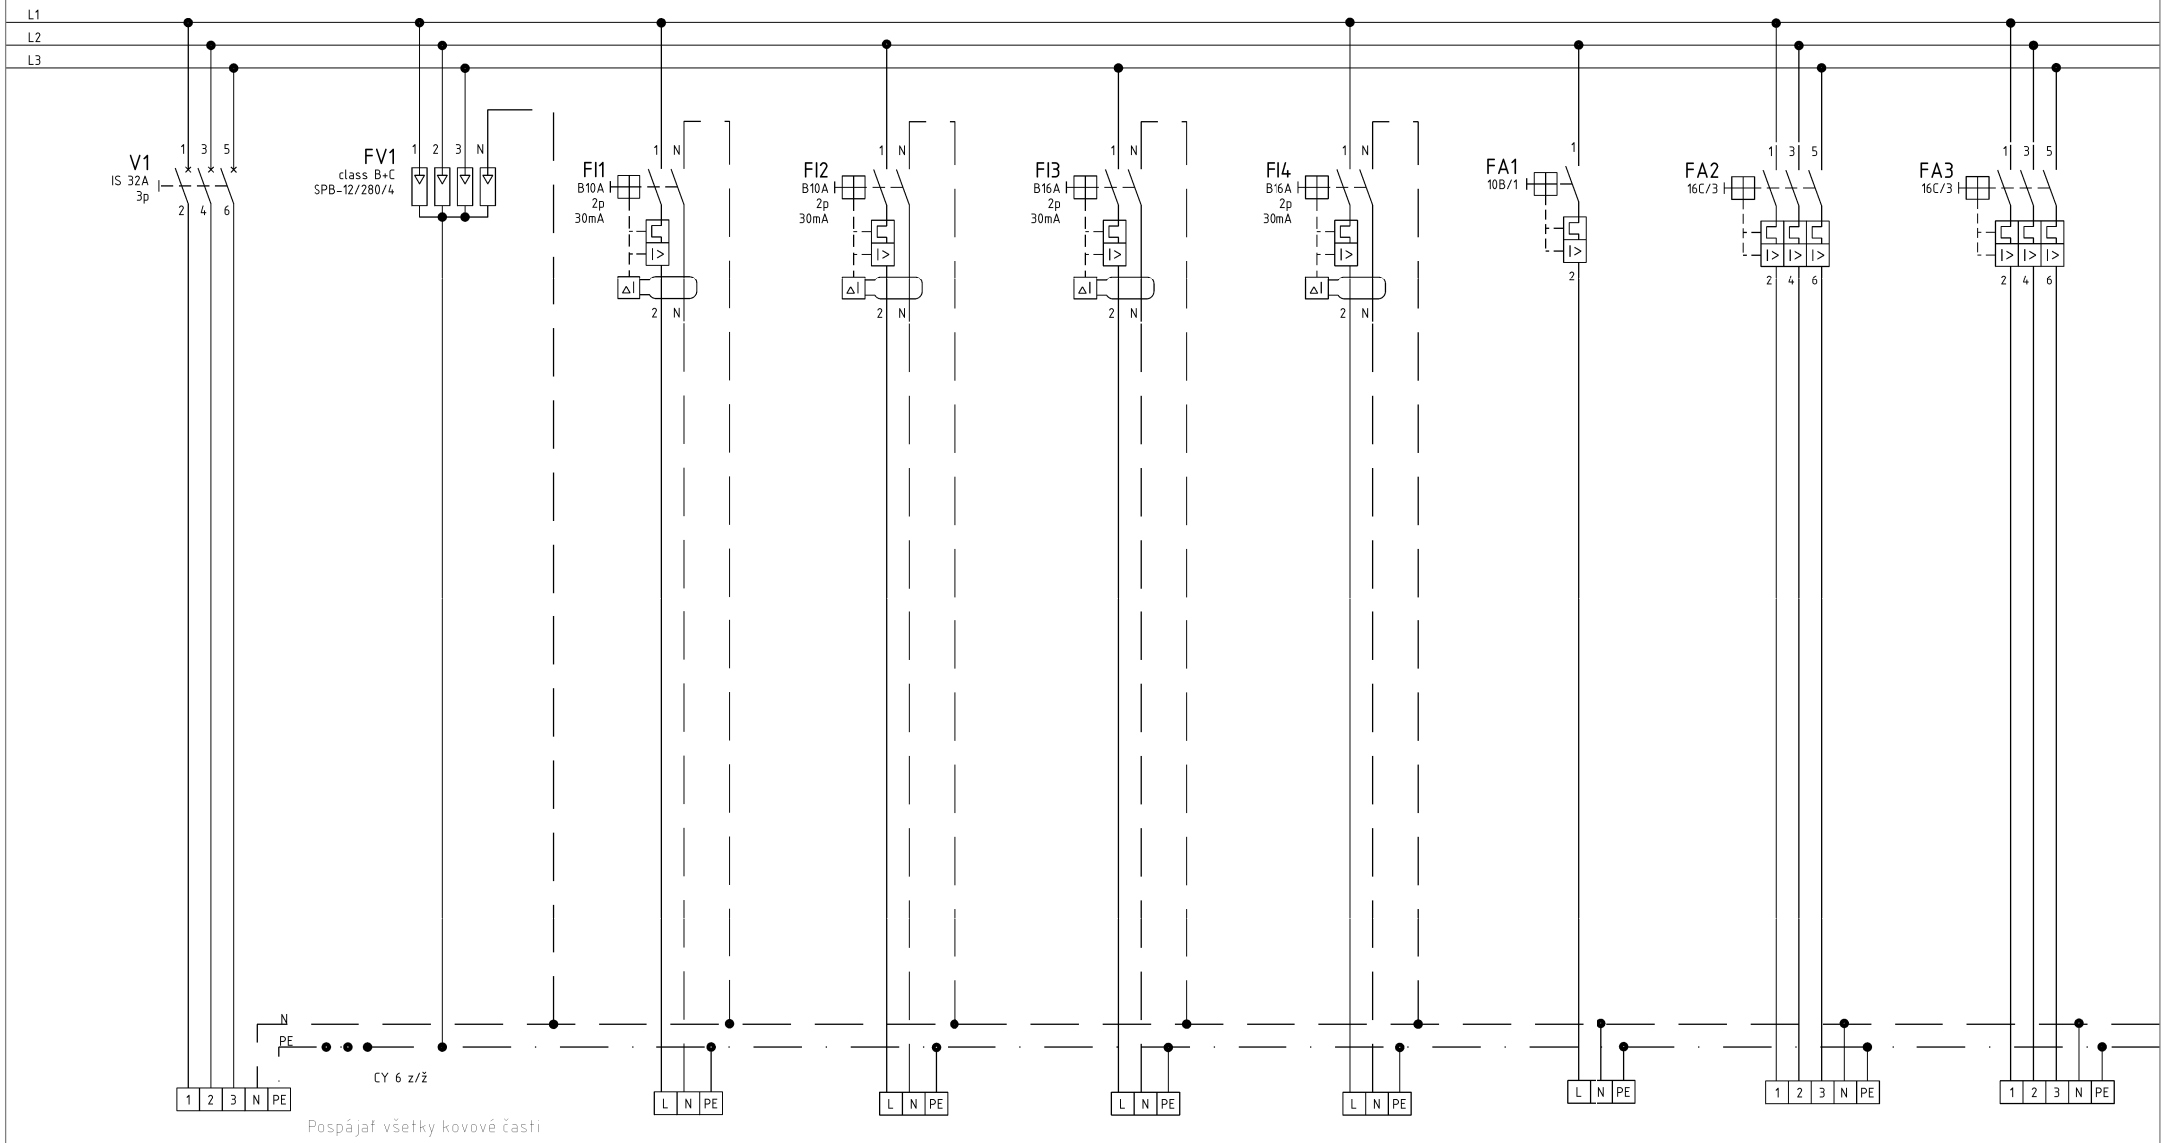

Ozn. vo vykr.			S 1	S 2	Z 1	Z 2	SV N	EL 1	
Zariadenie	Prívod		SVETLO	SVETLO	Zásuvka 230V	Zásuvka 230V	NÚDZOVÉ OSVETLENIE	VZT	REZERVA
Kábel typ	N2XH-J 5x6		CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 5x2,5	
Kábel č.			SV1	SV2	Z1	Z2	SV N	EL 1	
Pi (kW)	5,6		0,5	0,5	1	1,5	0,3	1,8	
Poznámka									

1

			Dátum	7.8.2018	Oravská knižnica Antona Habovštiaka, S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín SO.01 Oravská knižnica Antona Habovštiaka	EMU elektro, s.r.o., Nám. SNP 15, Banská Bystrica 974 01	Rozvádzač RS-06 -	= RS +
			Vyprac.	Bc. Jakub Magdolen				
			Zod. proj.	Ing. Peter Spišák				2018_095 List 2
Zmena	Dátum	Názov	Pôv.		Náhrada z	Nahrazeno čím		