
NÁSTUPNÉ RAMENO – DOSKA D1.1

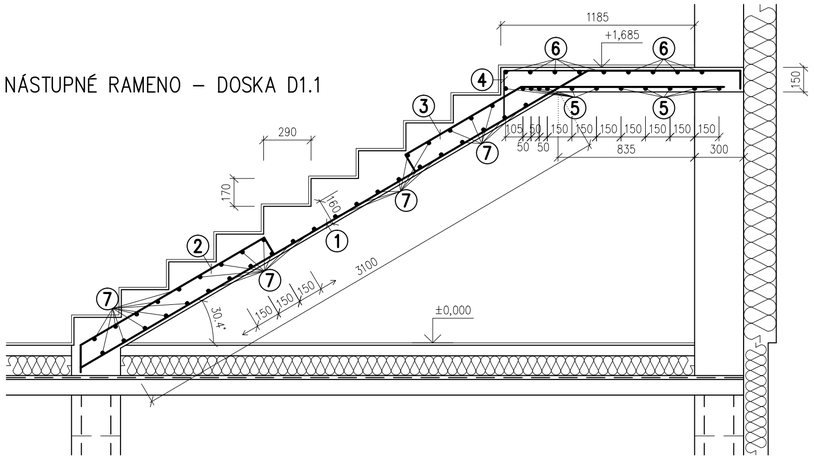

2760

⑤ øR12, DL=2760mm, KS 12
a=50mm, 150mm


2760

⑥ øR8, DL=2760mm, KS 9
a=150mm


1150

⑦ øR8, DL=1150mm, KS 35
a=150mm


900



④ 6øR8/m, DL=1200mm, KS 8
a=150mm




③ 6øR12/m, DL=2160mm, KS 8
a=150mm

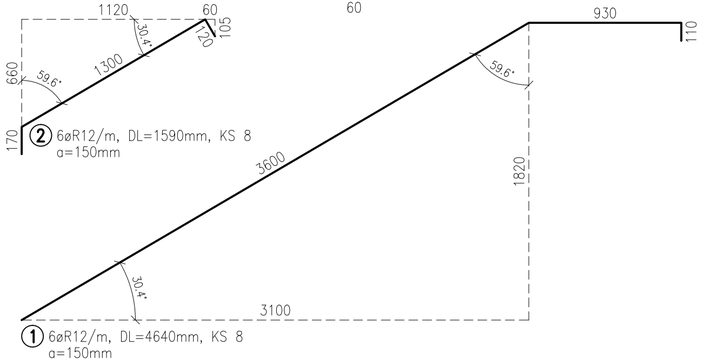

② 6øR12/m, DL=1590mm, KS 8
a=150mm

① 6øR12/m, DL=4640mm, KS 8
a=150mm


VÝSTUPNÉ RAMENO – DOSKA D1.2

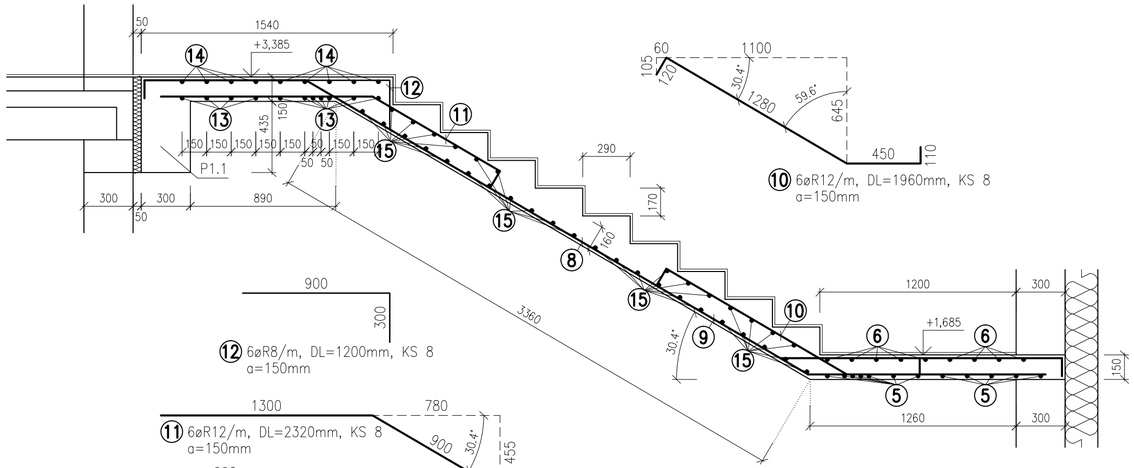

⑩ 6øR12/m, DL=1960mm, KS 8
a=150mm

⑫ 6øR8/m, DL=1200mm, KS 8
a=150mm

⑪ 6øR12/m, DL=2320mm, KS 8
a=150mm

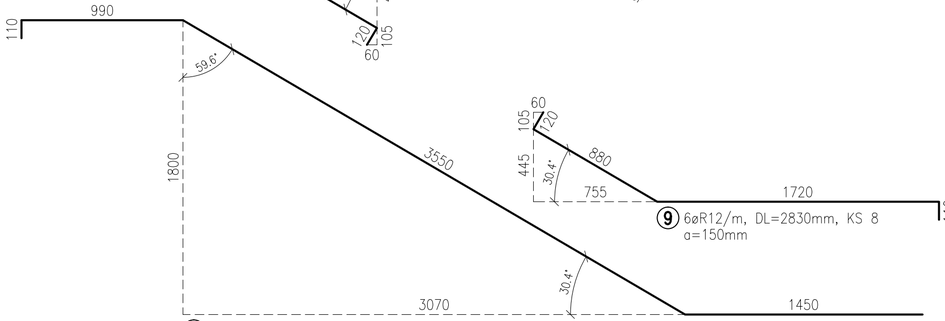

⑧ 6øR12/m, DL=6100mm, KS 8
a=150mm

⑨ 6øR12/m, DL=2830mm, KS 8
a=150mm

2760

⑬ øR12, DL=2760mm, KS 11
a=50mm, 150mm


2760

⑭ øR8, DL=2760mm, KS 9
a=150mm

1150

⑮ øR8, DL=1150mm, KS 35
a=150mm

DOSKA D1.3

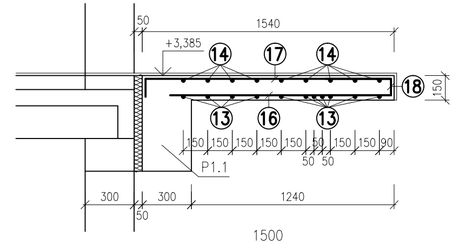


1500

⑰ 8øR8/POVRCH, DL=1600mm, KS 8
a=150mm

1350

⑯ 8øR8/POVRCH, DL=1350mm, KS 8
a=150mm



⑱ 6øR8/m, DL=900mm, KS 8
a=150mm

BETÓN C20/25 (B25)
OCEL R/10 505

POZNÁMKY:

- AKÉKOLVEK ZMENY, PRÍPADNE NEJASNOSTI V PROJEKTE VOPRED KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STATIKY
- ULOŽENIE VÝSTUŽE ZA OKRAJ PODPERY MIN. 15.ds – SPODNÝ POVRCH, A MIN. 50.ds – HORNÝ POVRCH
- V PRÍPADE STYKOVANIA VÝSTUŽE JE NUTNÉ ZABEZPEČIŤ ICH VZÁJOMNÝ PRESAH O 50.ds,
- JE NUTNÉ, ABY ZA PODPOROU PREBEHOL MIN. 1KS ROZDELOVACE VÝSTUŽE
- VŠETKY PRACOVNÉ ŠKÁRY JE POTREBNÉ PREVIAZAŤ KONŠTRUKČNOU VÝSTUŽOU
- KRYTIE VÝSTUŽE JE 20 MM.

HIP :	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	KRESLIL :
ING. RICHARD VOJTÁŠ	Ing. JOZEF KOHÚT	Ing. LENKA ĎURIAČOVÁ
MIESTO STAVBY :	INVESTOR :	
BOLEŠOV, č.p. 422	OBEC BOLEŠOV, BOLEŠOV 78, 018 53 BOLEŠOV	

STAVBA :
ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ V OBCI BOLEŠOV

OBJEKT : SO.01 – MATERSKÁ ŠKOLA
ČASŤ : SO.01.02 – STATIKA

NÁZOV :
VÝKRES VÝSTUŽE SCHODISKA NAD 1.NP

ING. JOZEF KOHÚT
NEDOŽERSKÁ CESTA 28
971 01 PRIEVIDZA
t.č. 0905 376 593
e-mail: jfk@centrum.sk

FORMÁT :	2 x A4
DÁTUM :	JÚL 2021
STUPEŇ PD :	RP
Č. ZÁKAZKY :	62/2021
MIERKA :	1:25
Č. VÝKRESU :	06