
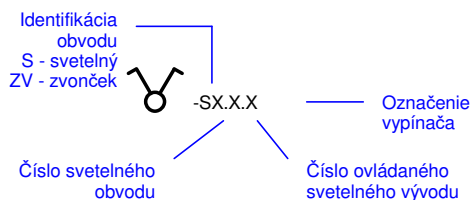
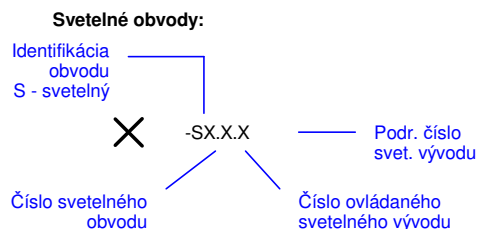


LEGENDA KÁBLOVÝCH VEDENÍ:

	N2XH-J EFK 5x6 B2ca -s1,d0,a1
	N2XH-J EFK 3x2,5 B2ca -s1,d0,a1
	N2XH-J EFK 5x2,5 B2ca -s1,d0,a1
	N2XH-J EFK 3x1,5 B2ca -s1,d0,a1
	N2XH-J EFK 5x1,5 B2ca -s1,d0,a1
	N2XH-O EFK 2x1,5 B2ca -s1,d0,a1
	N2XH-O EFK 3x1,5 B2ca -s1,d0,a1
	Solarix CAT6A STP LSOH B2ca-s1,d1,a1
	N2XH EFK 1x6 B2ca -s1,d0,a1
	N2XH EFK 1x16 B2ca -s1,d0,a1

VYSVETLENIE ZNAČENIA:

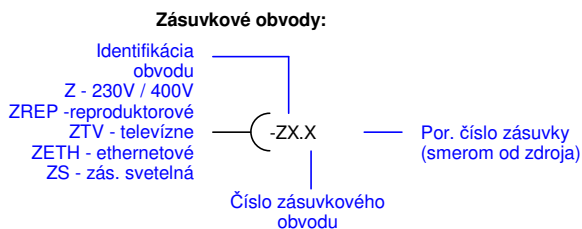

LEGENDA:

	-HR	Rozvádzač objektu	
	-S1.3	Stropný svetelný vývod	
	-SX.X.X	Nástenný svetelný vývod	
	-XZ8	Inštalácia krabica	6400-331
	-E1	Vývod vodiča pre ochranné pospájanie resp. doplnkové ochranné pospájanie	ZS 4, EBS1
	-E	Zemnič	
	-HUSX	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	DEHN R 15C

HLAVNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Oliver Špigúth	Ing. Milan Koleník AUTORIZ. STAV. INŽINIER: 6796*14 Bodorová 121, 038 45, Bodorová	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Milan Koleník		
VYPRACOVAL:	Ing. Milan Koleník	ČÍSLO VÝKRESU	L-01
INVESTOR:	Obec Blatnica		
STAVBA:	Materská škola - prístavba k.ú. Blatnica, parc. č. 282/1	DÁTUM:	7. 3. 2021
ČASŤ:	Elektroinštalácia	STUPEŇ:	DSP+DpRS
NÁZOV VÝKRESU:	Legenda k výkresovej dokumentácii	MIERKA:	1:1
		ARCHÍVNE ČÍSLO:	E-16/2021

LEGENDA ZÁSUVKY:

	-ZX.X	Typ: 5518A-A2359 B Zásuvka 2P+PE, clonky, 16A, 250V, biela
	-ZX.X	Typ: 5599A-A02357 B Zásuvka 2P+PE, clonky, SPD D, 16A, 250V, biela
	-ZETH.X.X	Typ: RJ45C6AS Prístroj zásuvky dátovej RJ 45 cat. 6A, Modular Jack

LEGENDA VYPÍNAČE:

	-SX.X.X	Typ: 3559-A01345 Prístroj spínača jedнопólového, 10A, 250V, bezšroubový
	-SX.X.X	Typ: 3559-A06345 Prístroj prepínača striedavého, 10A, 250V, bezšroubový
	-SX.X.X	Typ: 3559-A05345 Prístroj prepínača sériového, 10A, 250V, bezšroubové
	-SX.X.X	Typ: 3559-A07345 Prístroj prepínača krížového, 10A, 250V, bezšroubový

LEGENDA SVIETIDLÁ:

	-SX.X.X Typ: A	Typ: LIOSM53316 DELIA 2 LED 20W 1920lm 3000K IP54, nástenné/stropné
	-SX.X.X Typ: B	Typ: LIOSM53336 DELIA 2 LED 29W 2580lm 3000K IP54, nástenné/stropné
	-SX.X.X Typ: C	Typ: 6218 6218 V-TAC LED 45W 4500K UGR LED zápusťné svetidlo do kaz. podhľadu, 45W, 4500K, 600x600, 3600Lm
	-SVNX.X.X Typ: N1	Typ: 277-B-302-01-00-00 MULTITREND2-AT+2xLED.1h Núdzové svetidlo, 430+110 lm / 330 lm, 3+2xLED, IP65, Autotest
	-SVNX.X.X Typ: N2	Typ: 182-B-302-04-00-01 MULTILED-SPOT2-B-V-AT.1h Núdzové svetidlo, 150 lm/150 lm, IP65, Autotest

BLESKOZVOD A STROJENÝ UZEMŇOVAČ:

		FeZn 30x4
		Vedenia zachytávacej sústavy a zvodov (AlMgSi 8)
		Vedenia ekvipotenciálneho pospájania (AlMgSi 8+AlFe)
		StSt V4A 10
		StSt V4A 30x3,5
		Vedenia zachytávacej sústavy a zvodov (HVI)
	SS	Typ: Svorka
	SZ	Typ: Skúšobná svorka
	JPxx	Typ: Zachytávacia tyč

HLAVNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Oliver Špigúth	Ing. Milan Koleník AUTORIZ. STAV. INŽINIER: 6796*14 Bodorová 121, 038 45, Bodorová	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Milan Koleník		
VYPRACOVAL:	Ing. Milan Koleník	ČÍSLO VÝKRESU	L-02
INVESTOR:	Obec Blatnica		
STAVBA:	Materská škola - prístavba k.ú. Blatnica, parc. č. 282/1	DÁTUM:	7. 3. 2021
ČASŤ:	Elektroinštalácia	STUPEŇ:	DSP+DpRS
NÁZOV VÝKRESU:	Legenda k výkresovej dokumentácii	MIERKA:	1:1
		ARCHÍVNE ČÍSLO:	E-16/2021