

ZODP. PROJEKTANT

ARCHTRADE
 ARCHITEKTÚRA A INTERIÉR

STAVBA

ROZŠÍRENIE KAPACITY - PRÍSTAVBA MŠ BLATNICA

ZHOTOVITEL PROJEKTU

ARCHTRADE, s.r.o.

AUTORI ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA

Ing. arch. Oliver Špigúth, Ing. arch. Tomáš Machník,

GENERÁLNY PROJEKTANT

ARCHTRADE, s.r.o.

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

ARCHTRADE, s.r.o.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Tomáš Korim

VYPRACOVAL

Ing. arch. Oliver Špigúth, Ing. arch. Tomáš Machník,

STUPEŇ

DRS/DSP_ARCHITEKTÚRA a STAVEBNÁ ČASŤ

INVESTOR

Obec Blatnica, Blatnica 1, 038 15 Blatnica

AKCIA

ROZŠÍRENIE KAPACITY - PRÍSTAVBA MŠ BLATNICA

MIESTO STAVBY

MIESTO STAVBY C KN 282/1, k.ú Blatnica, obec Blatnica, okres MARTIN


ZÁKAZKA ČÍSLO

ZA_05.21_ObecBlatnica_DSP_DostavbaMŠBlatnica_Blatnica

VÝKRES

VÝKAZ VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

PARÉ

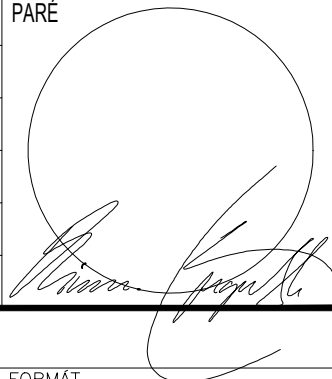

FORMÁT

A4

DÁTUM

REVÍZIA

03/2021

PROFESIA

DSP/+A

MIERKA

1:50


STUPEŇ/Č. ČASTI/Č. VÝKRESU

E.1.10

OZN.	POPIS: HLINÍKOVÉ DVERE	PO	MIN. S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW 15 C
------	------------------------	----	--

D.01
L

SCHÉMATICKÝ POHLAD Z EXTERIÉRU

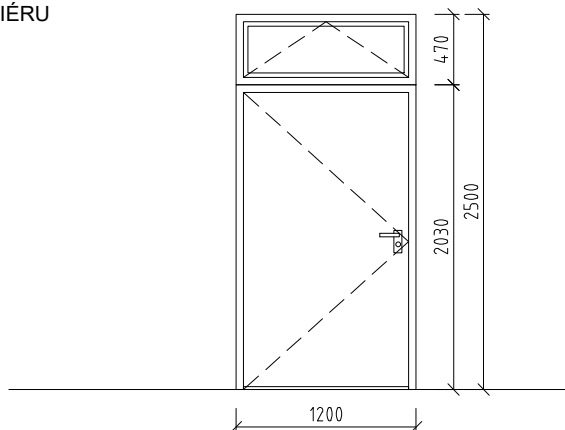

	ROZM. ST. OTVORU	POPIS:		POČET											Σ
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	
POPIS	1200*2500	HLINÍKOVÉ DVERE S NADSVETLÍKOM 1100*2450 mm JEDNOKRÍDLOVÉ ZVUKOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ min 40dB	D.01 L		1										1
OTVÁRANIE	OTVÁRAVÉ, SKLOPNÉ		POZNÁMKA: NA VONKAJŠIU STRANU RÁMU OSADIŤ DIFÚZNE OTVORENÚ HYDROIZOLAČNÚ PÁSKU NA VNÚTORNÚ STRANU RÁMU OSADIŤ PAROTESNÚ PÁSKU DVERE S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU A SAMOZATVÁRAČOM !!!												
RÁM	RÁM PLASTOVÝ, S PRERUŠ.TEP.MOSTU														
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE Uw=0,6 - 0,8 W/m2.K,														
ODTIEŇ RÁMU	PODĽA POŽIADAVKY INVESTORA, KONZULTOVAŤ s GP														
KOVANIE (KL'UČKY)	BEZ KL'UČKY (EXT), KL'UČKA (INT) PODĽA POŽIADAVKY INVESTORA, KONZULTOVAŤ s GP														

OZN.	POPIS:	PO
------	--------	----

SCHÉMATICKÝ POHLAD Z EXTERIÉRU

	ROZM. ST. OTVORU	POPIS:		POČET											
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	Σ
POPIS															
OTVÁRANIE															
RÁM															
ZASKLENIE															
ODTIEŇ RÁMU															
KOVANIE (KL'UČKY)															


POZN: PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!

OBSAH:	STAVBA: ROZŠÍRENIE KAPACITY - PRÍSTAVBA MŠ BLATNICA	MIERKA:	Č. STR.: 1	POLOŽKA:
VÝPIS DREVENÝCH VÝPLNÍ - OKIEN	OBJEKT: SO 01	1:50	DÁT: 01/2021	D-01

OZN.	POPIS: PLASTOVÉ OKNO	PO	BEZ PO
------	----------------------	----	--------

OK
01

SCHÉMATICKÝ POHLAD Z EXTERIÉRU

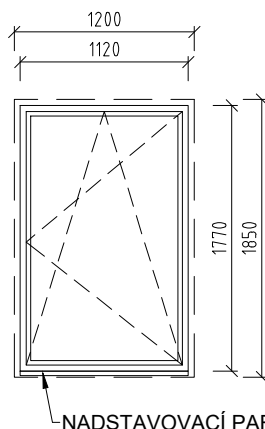


NADSTAVOVACÍ PARAPETNÝ PROFIL

	ROZM. ST. OTVORU	POPIS:		POČET											
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	Σ
POPIS	1200*1850	PLASTOVÉ OKNO, 1150*1800 mm JEDNOKRÍDLOVÉ ZVUKOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ min 40dB	OK 01		2										2
OTVÁRANIE	OTVÁRAVO SKLOPNÉ		POZNÁMKA: NA VONKAJŠIU STRANU RÁMU OSADIŤ DIFÚZNE OTVORENÚ HYDROIZOLAČNÚ PÁSKU NA VNÚTORNÚ STRANU RÁMU OSADIŤ PAROTESNÚ PÁSKU 1x PARAPETNÝ NADSTAVOVACÍ PROFIL, PIASTOVÝ EXTERIÉROVÝ PARAPET dl. 1120 mm RÁM OKNA PREKRYŤ PO OBVODE TEP. IZOLÁCIU min. 40 mm												
RÁM	RÁM PLASTOVÝ, S PRERUŠ.TEP.MOSTU														
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE Uw=0,6 - 0,8 W/m2.K,														
ODTIEŇ RÁMU	PODĽA POŽIADAVKY INVESTORA, KONZULTOVAŤ s GP														
KOVANIE (KL'UČKY)	BEZ KL'UČKY (EXT), KL'UČKA (INT) PODĽA POŽIADAVKY INVESTORA. KONZULTOVAŤ s GP														

OZN.	POPIS: PLASTOVÉ OKNO	PO	BEZ PO
------	----------------------	----	--------

OK
02

SCHÉMATICKÝ POHLAD Z EXTERIÉRU

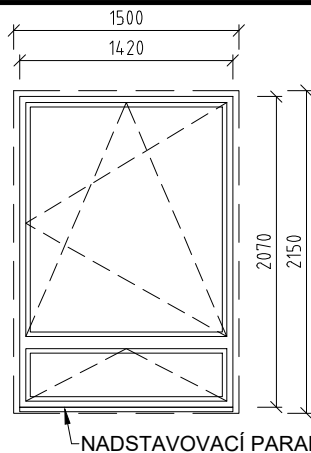

NADSTAVOVACÍ PARAPETNÝ PROFIL


	ROZM. ST. OTVORU	POPIS:		POČET											
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	Σ
POPIS	1500*2150	PLASTOVÉ OKNO, 1450*2100 mm JEDNOKRÝDLOVÉ OKNO S PODSVETLÍKOM ZVUKOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ min 40dB	OK 02		10										10
OTVÁRANIE	SKLOPNÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ		POZNÁMKA: NA VONKAJŠIU STRANU RÁMU OSADIŤ DIFÚZNE OTVORENÚ HYDROIZOLAČNÚ PÁSKU NA VNÚTORNÚ STRANU RÁMU OSADIŤ PAROTESNÚ PÁSKU 1x PARAPETNÝ NADSTAVOVACÍ PROFIL, PIASTOVÝ EXTERIÉROVÝ PARAPET dl. 1420 mm RÁM OKNA PREKRYŤ PO OBVODE TEP. IZOLÁCIU min. 40 mm												
RÁM	RÁM PLASTOVÝ, S PRERUŠ.TEP.MOSTU														
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE Uw=0,6 - 0,8 W/m2.K,														
ODTIEŇ RÁMU	PODĽA POŽIADAVKY INVESTORA, KONZULTOVAŤ s GP														
KOVANIE (KL'UČKY)	BEZ KL'UČKY (EXT), KL'UČKA (INT) PODĽA POŽIADAVKY INVESTORA, KONZULTOVAŤ s GP														

POZN: PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!

OBSAH:	STAVBA: ROZŠÍRENIE KAPACITY - PRÍSTAVBA MŠ BLATNICA	MIERKA:	Č. STR.: 2	POLOŽKA:
VÝPIS DREVENÝCH VÝPLNÍ - OKIEN	OBJEKT: SO 01	1:50	DÁT: 01/2021	OK-01 OK-02

OZN.	POPIS: HLINÍKOVÉ OKNO	PO	MIN. S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI 15
------	-----------------------	----	-----------------------------------

SCHÉMATICKÝ POHLAD Z EXTERIÉRU

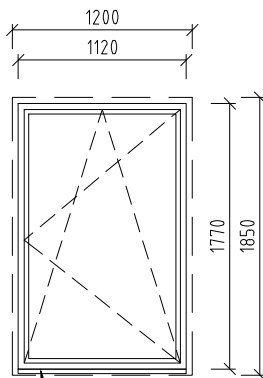

NADSTAVOVACÍ PARAPETNÝ PROFIL

OK
03

	ROZM. ST. OTVORU	POPIS:		POČET											Σ
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	
POPIS	1200*1850	HLINÍKOVÉ OKNO, 1150*1800 mm JEDNOKRÍDLOVÉ ZVUKOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ min 40dB	OK 03		2										2
OTVÁRANIE	OTVÁRAVO SKLOPNÉ		POZNÁMKA: NA VONKAJŠIU STRANU RÁMU OSADIŤ DIFÚZNE OTVORENÚ HYDROIZOLAČNÚ PÁSKU NA VNÚTORNÚ STRANU RÁMU OSADIŤ PAROTESNÚ PÁSKU 1x PARAPETNÝ NADSTAVOVACÍ PROFIL, PLASTOVÝ EXTERIÉROVÝ PARAPET dl. 1120 mm RÁM OKNA PREKRYŤ PO OBVODE TEP. IZOLÁCIOU min. 40 mm OKNO S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU !!!												
RÁM	RÁM PLASTOVÝ, S PRERUŠ.TEP.MOSTU														
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE Uw=0,6 - 0,8 W/m2.K,														
ODTIEŇ RÁMU	PODĽA POŽIADAVKY INVESTORA, KONZULTOVAŤ s GP														
KOVANIE (KL'UČKY)	BEZ KL'UČKY (EXT), KL'UČKA (INT) PODĽA POŽIADAVKY INVESTORA, KONZULTOVAŤ s GP														

OZN.	POPIS:	PO
------	--------	----

SCHÉMATICKÝ POHLAD Z EXTERIÉRU

	ROZM. ST. OTVORU	POPIS:		POČET											
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	Σ
POPIS															
OTVÁRANIE															
RÁM															
ZASKLENIE															
ODTIEŇ RÁMU															
KOVANIE (KL'UČKY)															

POZN: PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!

OBSAH:	STAVBA:	MIERKA:	Č. STR.:	POLOŽKA:
VÝPIS DREVENÝCH VÝPLNÍ - OKIEN	ROZŠÍRENIE KAPACITY - PRÍSTAVBA MŠ BLATNICA		3	
	OBJEKT: SO 01	1:50	DÁT: 01/2021	OK-03

OZN.	POPIS: INTERIÉROVÉ DVERE	PO	MIN. S POŽIARNOU ODOLNOSTOU EW 15 C
------	--------------------------	----	--

D.02

L

SCHÉMATICKÝ POHĽAD

NÁKRES M 1:50

Technical drawing of a door frame. The drawing shows a rectangular frame with a dashed diagonal line from the top-right corner to the bottom-left corner. A small handle is shown on the left side. Dimensions are indicated: height is 2030, inner width is 1100, and outer width is 1200.

	ROZMER	MATERIÁL, TYP	POVRCH. ÚPR.	FARBA.		POČET												
						1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	Σ	
STAV. OTVOR	1200/2030	- MURIVO Ytong hr. 150 mm		-	D.01 L		1											1
ZÁRUBEŇ	1100/1970 1100/1970	OCEĽOVÁ	OCEĽ	PODĽA POŽIADAVKY INVESTORA	D.01 L													1
DVERNÉ KRÍDLO		RÁM HLINÍKOVÝ	HLINÍK	PODĽA POŽIADAVKY INVESTORA														
	dl. 1100	PRECHODOVÁ LIŠTA.	HLINÍK	PODĽA POŽIADAVKY INVESTORA			1											
KOVANIE	KLUČKA-KLUČKA S VLOŽKOU, KOV, PODĽA SORTIMENTU DODÁVATEĽA, KONZULTOVAŤ S GP !			POZN.	DVERE S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU A SAMOZATVÁRAČOM !!!													

OZN.	POPIS: INTERIÉROVÉ DVERE	PO	BEZ PO
------	--------------------------	----	--------

D.03
P

D.03
L

SCHÉMATICKÝ POHLAD

NÁKRES M 1:50

	ROZMER	MATERIÁL, TYP	POVRCH. ÚPR.	FARBA.		POČET											
						1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	Σ
STAV. OTVOR	900/2030	- MURIVO Ytong hr. 150 mm		-	D.03 P		1										1
ZÁRUBEŇ	800/1970	OCEĽOVÁ	OCEĽ	PODĽA POŽIADAVKY INVESTORA	D.03 L		2										2
DVERNÉ KRÍDLO		RÁM MASÍV S POLDR.	DREVO	PODĽA POŽIADAVKY INVESTORA				3									3
	dl. 800	PRECHODOVÁ LIŠTA.	HLINÍK	PODĽA POŽIADAVKY INVESTORA													
KOVANIE	KLUČKA-KLUČKA S VLOŽKOU, PLAST alt. KOV, PODĽA SORTIMENTU DODÁVATEĽA, KONZULTOVAŤ S GP !			POZN.													

POZN: PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!

OBSAH:	STAVBA: ROZŠÍRENIE KAPACITY - PRÍSTAVBA MŠ BLATNICA	MIERKA:	Č. STR.: 4	POLOŽKA:
VÝPIS DREVENÝCH VÝPLNÍ - OKIEN	OBJEKT: SO 01	1:50	DÁT: 01/2021	D.02-P D.03-P,L