


Výstuž dosky D201, D202
Celková plocha je (m2): 21 1:25

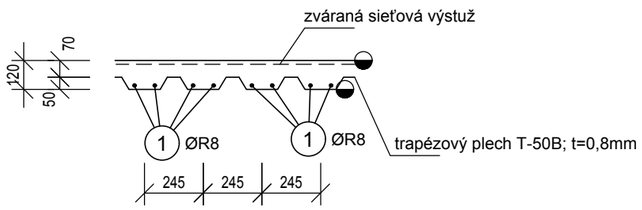


Lemovacia výstuž dosky D201, D202
Celková dĺžka je (bm): 12.2 1:25

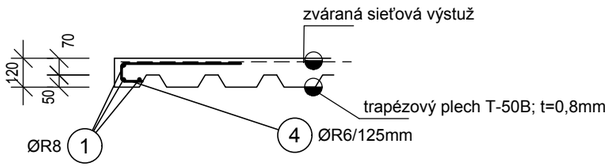

Lemovacia výstuž dosky D201, D201
Celková dĺžka je (bm): 16.2 1:25

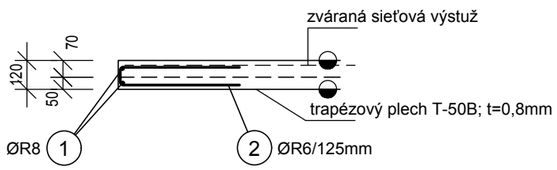


Spriahovacie tŕne betónovej membrány s jestv. stenou
Celková dĺžka je (bm): 24 1:25

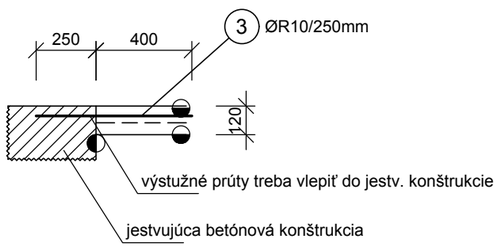

Výťah výstužných prútov 1:25

Nevykreslené prúty sú priame

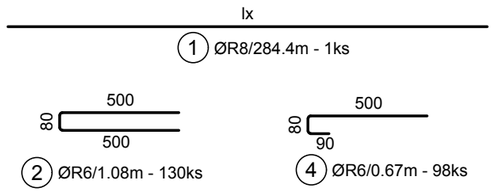

TABUĽKA VÝSTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Dĺžka [m]	Počet ks.	Dĺžka 10 505 R6	Dĺžka 10 505 R8	Dĺžka 10 505 R10
1	R8	284.400	1		284.400	
2	R6	1.080	130	140.400		
3	R10	0.650	96			62.400
4	R6	0.670	98	65.660		
Celková dĺžka				206.060	284.400	62.400
Špecifická hmotnosť				0.222	0.395	0.617
Hmotnosť [kg]				45.745	112.338	38.501
Rezerva (5%) [kg]				9.829		
Hmotnosť celkom				206.413		

Sieťovina Q283 - Ø6/Ø6-100/100mm (2200x6000) pre membránu rebrovej dosky D201, D202

-Plocha, na ktorej bude umiestnená sieťovina, je 21,5m2
-Stykovacia dĺžka siete je 400 mm (v obidvoch smeroch)
-Počet tabúl zváranej sieťoviny je: 1,63+50%=3 ks
-4,44kg/m2 (58,6kg/tabuľa).....celková hmotnosť: 175,8kg

◒ Pracovná škára

Betón železobetónovej rebrovej dosky
Betón STN EN 206-1 - C25/30 - XC2(SK) - Cl 0,4
Betonárska výstuž: 10 505(R)
Krytie výstuže: tb= 20 mm (na vonkajšiu výstuž dosky)

-stykovacia dĺžka pre ØR8 je 600 mm
-výstužné prúty v mieste prierazu treba posunúť

Názov akcie : Obnova Horného kaštieľa Objekt č.: D1 03 STATIKA		Pálkovács s.r.o. Kamenica nad Hronom 95 943 65 Kamenica nad Hronom	
Investor	Mesto Žarnovica		
Miesto stavby	Žarnovica, č.p. 1531		
Vypracoval	Ing. Alexander Pálkovács		
Zodpovedný projektant	Ing. Alexander Pálkovács		
Obsah výkresu: Výkres výstuže dosky D201, D202	Formát	2 x A4	Č. zákazky
	Dátum	09 / 2017	Číslo výkresu 221
	Účel	PS	
	Mierka	1 : 25	Číslo kópie