


Výstuž dosky D401
Celková plocha je (m2): 6.3 1:25

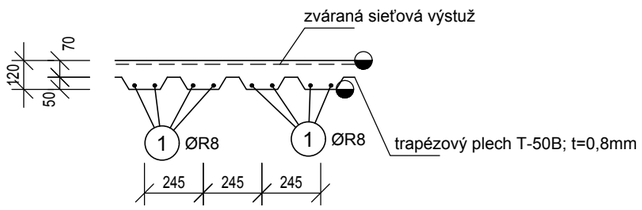


Lemovacia výstuž dosky D401
Celková dĺžka je (bm): 3.4 1:25

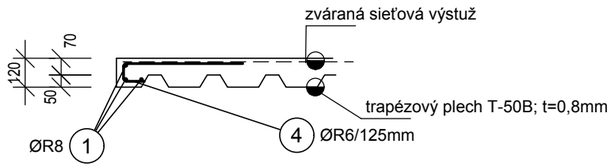

Lemovacia výstuž dosky D401
Celková dĺžka je (bm): 7.4 1:25

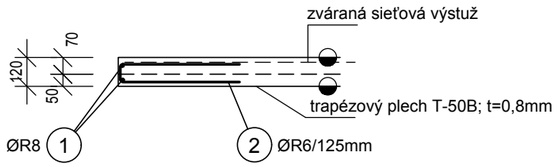


Spriahovacie tŕne betónovej membrány s jestv. stenou
Celková dĺžka je (bm): 7.1 1:25

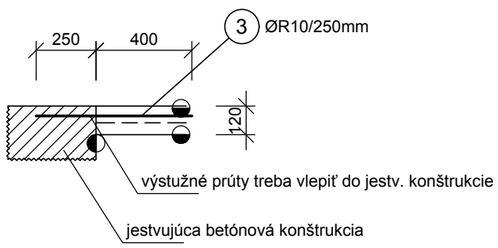

Výťah výstužných prútov 1:25

Nevykreslené prúty sú priame

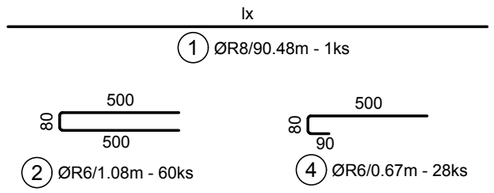

TABUĽKA VÝSTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Dĺžka [m]	Počet ks.	Dĺžka 10 505 R6	Dĺžka 10 505 R8	Dĺžka 10 505 R10
1	R8	90.480	1		90.480	
2	R6	1.080	60	64.800		
3	R10	0.650	29			18.850
4	R6	0.670	28	18.760		
Celková dĺžka				83.560	90.480	18.850
Špecifická hmotnosť				0.222	0.395	0.617
Hmotnosť [kg]				18.550	35.740	11.630
Rezerva (5%) [kg]				3.296		
Hmotnosť celkom				69.216		

Sieťovina Q283 - Ø6/Ø6-100/100mm (2200x6000) pre membránu rebrovej dosky D402

-Plocha, na ktorej bude umiestnená sieťovina, je 6,3m2
-Stykovacia dĺžka siete je 400 mm (v obidvoch smeroch)
-Počet tabúl zváranej sieťoviny je: 0,5+50%=1 ks

-4,44kg/m2 (58,6kg/tabuľa).....celková hmotnosť: **58,6kg**

◒ Pracovná škára

Betón železobetónovej rebrovej dosky
Betón STN EN 206-1 - C25/30 - XC2(SK) - Cl 0,4

Betonárska výstuž: 10 505(R)

Krytie výstuže: tb= 20 mm (na vonkajšiu výstuž dosky)

-stykovacia dĺžka pre ØR8 je 600 mm
-výstužné prúty v mieste prierazu treba posunúť

Názov akcie : Obnova Horného kaštieľa Objekt č.: D1 03 STATIKA		Pálkovács s.r.o. Kamenica nad Hronom 95 943 65 Kamenica nad Hronom	
Investor	Mesto Žarnovica		
Miesto stavby	Žarnovica, č.p. 1531		
Vypracoval	Ing. Alexander Pálkovács		
Zodpovedný projektant	Ing. Alexander Pálkovács		
Obsah výkresu: Výkres výstuže dosky D401	Formát	2 x A4	Č. zákazky
	Dátum	09 / 2017	Číslo výkresu 223
	Účel	PS	
	Mierka	1 : 25	Číslo kópie