


Výstuž dosky D101
Celková plocha je (m2): 13.6 1:25

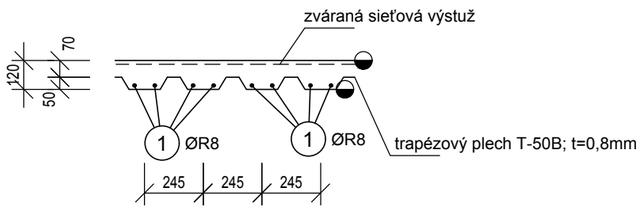


Lemovacia výstuž dosky D101
Celková dĺžka je (bm): 8.8 1:25

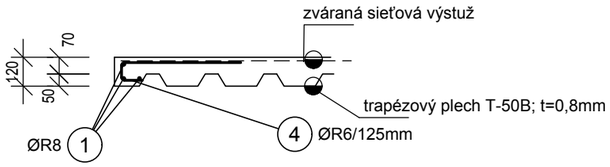

Lemovacia výstuž dosky D101
Celková dĺžka je (bm): 8.8 1:25

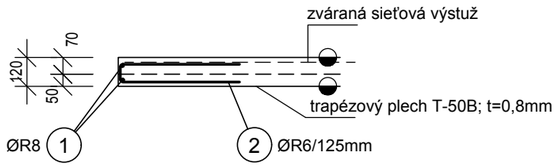


Spriahovacie tŕne betónovej membrány s jestv. stenou
Celková dĺžka je (bm): 17.6 1:25

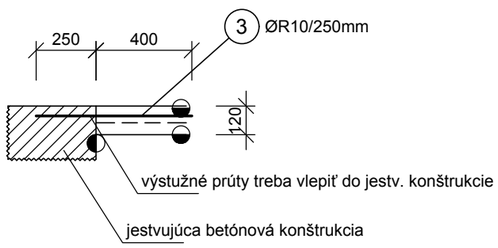

Výťah výstužných prútov 1:25

Nevykreslené prúty sú priame

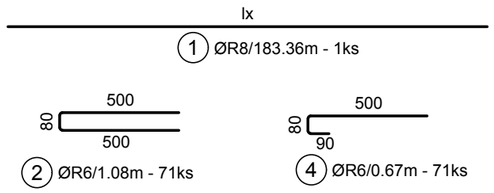

TABUĽKA VÝSTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Dĺžka [m]	Počet ks.	Dĺžka 10 505 R6	Dĺžka 10 505 R8	Dĺžka 10 505 R10
1	R8	183.360	1		183.360	
2	R6	1.080	71	76.680		
3	R10	0.650	71			46.150
4	R6	0.670	71	47.570		
Celková dĺžka				124.250	183.360	46.150
Špecifická hmotnosť				0.222	0.395	0.617
Hmotnosť [kg]				27.584	72.427	28.475
Rezerva (5%) [kg]				6.424		
Hmotnosť celkom				134.910		

Sieťovina Q283 - Ø6/Ø6-100/100mm (2200x6000) pre membránu rebrovej dosky D101

-Plocha, na ktorej bude umiestnená sieťovina, je 13,6m2
-Stykovacia dĺžka siete je 400 mm (v obidvoch smeroch)
-Počet tabúl zváranej sieťoviny je: 1,03+50%=2 ks
-4,44kg/m2 (58,6kg/tabuľa).....celková hmotnosť: 117,2kg

◒ Pracovná škára

Betón železobetónovej rebrovej dosky
Betón STN EN 206-1 - C25/30 - XC2(SK) - Cl 0,4

Betonárska výstuž: 10 505(R)

Krytie výstuže: tb= 20 mm (na vonkajšiu výstuž dosky)

-stykovacia dĺžka pre ØR8 je 600 mm
-výstužné prúty v mieste prierazu treba posunúť

Názov akcie : Obnova Horného kaštieľa Objekt č.: D1 03 STATIKA		Pálkovács s.r.o. Kamenica nad Hronom 95 943 65 Kamenica nad Hronom	
Investor	Mesto Žarnovica		
Miesto stavby	Žarnovica, č.p. 1531		
Vypracoval	Ing. Alexander Pálkovács		
Zodpovedný projektant	Ing. Alexander Pálkovács		
Obsah výkresu: Výkres výstuže dosky D101	Formát	2 x A4	Č. zákazky
	Dátum	09 / 2017	Číslo výkresu 220
	Účel	PS	
	Mierka	1 : 25	Číslo kópie