

1. Trampolína 1,5 m



Základné rozmery: 1,44 x 1,44 m

Bezpečnostná zóna min.: min. 2,0 m na každú stranu

Kritická výška pádu: 1,0 m

Rám veľkosti 200 x 200 x 30 cm (D x Š x V) z ušľachtilej ocele, upravený na montáž do zeme, ochránený proti hrdzaveniu pozinkovaním za horúca.

Sieť popruhov so šesťvrstvou výstužou s ochrannou vrstvou a vysokou úrovňou zabezpečenia proti vandalizmu s odrazovou plochou vo veľkosti 144 x 144 cm (veľkosť odrazovej blany 156x156cm).

Upevnenie k rámu pomocou oceľových pružín.

Gumený ochranný okraj plniaci funkciu dopadového povrchu

NORMY: Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.

2. Pieskovisko




Základné rozmery 3,0 x 0,2 x 0,34 m

Materiál: drevo - steny pieskoviska z opracovaného a ošetreného dreva z dubu. Dosky na sedenie a okraje zo zahobľovaného borovicového dreva, ochráneného ekologickým ochranným olejom a náterom s UV ochranou.

NORMY: Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.

3. Herná zostava

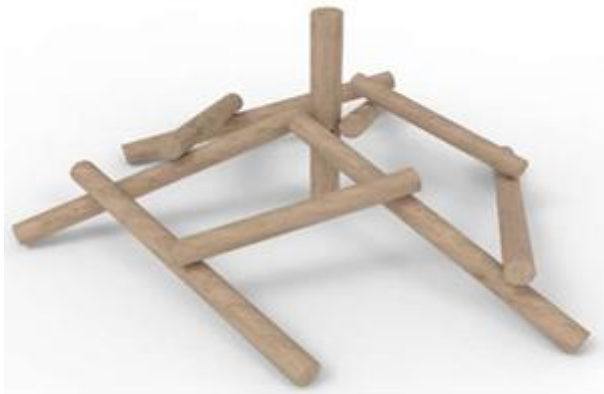

Pyramída na lezenie

Základné rozmery 3,60 x 3,20 x 1,4 m

Výmera bezpečnostnej zóny 36 m²

Bezpečnostná zóna min. 6,7 x 6,7 m

Kritická výška pádu: 0,8 m

Materiál: kombinácia drevo+kov

Drevo - Všetky drevené časti z kvalitného agátového dreva guľatiny s FSC certifikátom.

Kov - Všetky kovové časti z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele.

NORMY: Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.

4. Hojdačka



Základné rozmery 3,90 x 2,60 x 2,70 m

Výmera bezpečnostnej zóny 19 m²

Bezpečnostná zóna min. 7,6 x 2,5 m

Kritická výška pádu: 1,5 m

Oporou hojdačky - štyri mohutné masívne drevené stĺpy z guľatiny.

Materiál: kombinácia drevo+kov+plast+laná

Všetky drevené časti z kvalitného agátového dreva.

Sedadlo, v tvare koša, misky či hniezda - polymérová okrúhla sedačka z hustej sieťoviny.

Laná - z pozinkovanej ocele, obalené pevným polyuretánovým obalom, ktorý sa v teple neroztahuje a v chlade netuhne.

Všetky kovové časti z kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom.

NORMY: Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.

5. Tri hrazdy



Základné rozmery 3,70 x 0,20 x 1,60 m

Výmera bezpečnostnej zóny 19 m²

Bezpečnostná zóna min. 3,20 x 6,70 m

Kritická výška pádu: 1,3 m

Materiál: kombinácia drevo+kov

Drevo - Všetky drevené časti z kvalitného agátového dreva, guľatina.

Kov - Všetky kovové časti z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele.

NORMY: Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v

zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.

6. Drevená lanová preliezačka



Základné rozmery 1,80 x 1,80 x 1,0 m

Výmera bezpečnostnej zóny 21 m²

Bezpečnostná zóna min. 4,80 x 4,80 m

Kritická výška pádu: 1,0 m

Lezecká sieť uchytená na nosníku z guľatiny, ktorý je uchytený na dvoch stĺpoch, taktiež guľatinách

Materiál: kombinácia drevo+lanová sieť

drevo - všetky drevené časti z kvalitného agátového dreva.

NORMY: Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.

7. Kladina na pružine



Základné rozmery 2,8 x 0,22 x 0,60 m

Výmera bezpečnostnej zóny 17 m²

Bezpečnostná zóna min. 5,80 x 3,20 m

Kritická výška pádu: 0,6 m

Materiál: kombinácia drevo+kov

Drevo - Všetky drevené časti z kvalitného agátového dreva, guľatina.

Kov - Všetky kovové časti z kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným povrchom.

NORMY: Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.

8. Závesná hojdačka ako kolotoč



Tvarované sedačky prispôbené pohybu, s dobrou oporou a možnosťou ľahkého odrážania od povrchu. Bez váhového obmedzenia.

Základné rozmery 4,42 x 0,51 x 3,4 m

Výmera bezpečnostnej zóny 73 m²

Bezpečnostná zóna min. 9,6 x 9,6 m

Kritická výška pádu: 1,8 m

Materiál: kombinácia kov+plast

Nosný stredový stĺp z mohutnej trubkovej ocele o priemere 140 mm, zinkovaný ponorom. Ramená z galvanicky pozinkovanej oceľovej trubky s priemerom 102 mm, so základným náterom a práškovo lakované. Stredový držiak spĺňajúci patent vydaný Európskym patentovým úradom, zápis patentu pod číslom EP1080759.

Sedačky z pružného penového polyuretánu s mikroskopickými bunkami.

NORMY: Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.